



RACCORD LAITON A SERRAGE EXTERIEUR RACCORD FEMELLE COUDE A 90°C

FICHE PRODUIT

Réf : D01CF

DESCRIPTION

- Permet la jonction d'un tuyaux en PEHD/PVC avec une pièce filetée mâle.
- Livré assemblé et prêt à la mise en œuvre par emboîtement des tubes et serrage des écrous de compression sans outil spécifique.
- L'emboîtement optimum du tuyau est assuré par une butée à l'intérieur du raccord.
- Avec portée de joint.



APPLICATION

- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Réseaux d'irrigation.

SPECIFICATIONS MATIERES

Description	Matière	Norme
Corps	Laiton non dézincifiable CW602N matricé à chaud	NF EN 12165-98
Joint d'étanchéité	Torique en EPDM 70 sh	
Bague de pression	Laiton CW614N	NF EN 12164-98
Bague de crantage	Diam. 20-25-32 : Laiton CW614N Diam. 40-50-63 : Acier inoxydable	NF EN 12164-98 AISI 304
Écrou de compression	Laiton non dézincifiable CW602N matricé à chaud	NF EN 12165-98

CONFORMITE AUX NORMES ET AGREMENTS


- Conception générale selon EN12201-2 pour raccordement sur conduite de distribution d'eau froide en PEHD.
- Essai selon les exigences de performances requises par les normes DVGW-VP600 et EN 1254-3.
- Résistance à la dézincification selon EN ISO 6509 (Grade A - profondeur maxi 200 microns)
- Filetage selon ISO 228/1
- Certification EN ISO 9001 : 2000
- ACS produit n°09 ACC LY 109

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression de fonctionnement admissible : 16 bar à 20 °C
- Température de fonctionnement admissible : 60 °C à 2,5 bar
- Taraudage au pas du gaz suivant EN 10226-1

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

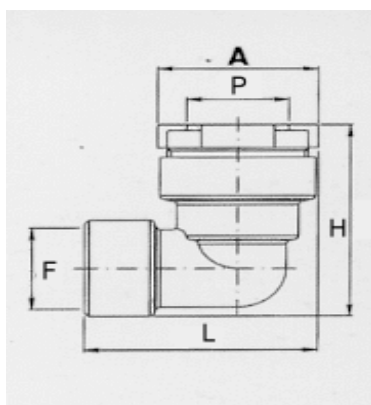

Référence ADG	Référence fabrication ADG	Pour tube Diam. Ext P (mm)	F (")	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Poids (kg/p)	Condt
D01CF-2015	0922.520	20	1/2	33	51	46	0.133	1
D01CF-2020		20	3/4	33	57		0.198	1
D01CF-2515	0922.524	25	1/2	39	56	45	0.289	1
D01CF-2520	0922.525	25	3/4	39	59	54	0.166	1
D01CF-2526	0922.526	25	1	39	62	54	0.270	1
D01CF-3220		32	3/4	46	79		0.441	1
D01CF-3226	0922.532	32	1	46	69	62	0.250	1
D01CF-3233		32	1"1/4	46	79		0.424	1
D01CF-4020		40	3/4	58	101		0.823	1
D01CF-4026		40	1	58	101		0.791	1
D01CF-4033	0922.540	40	1"1/4	58	88	71	0.489	1
D01CF-4040		40	1"1/2	58	101		0.690	1
D01CF-5020		50	3/4	70	105		1.243	1
D01CF-5026		50	1	70	105		1.206	1
D01CF-5033		50	1"1/4	70	105		1.125	1
D01CF-5040	0922.550	50	1"1/2	70	98	84.5	0.676	1
D01CF-5050		50	2	70	105		1.047	1
D01CF-6340		63	1"1/2	82	134		1.858	1
D01CF-6350	0922.563	63	2	81	121	103	1.140	1

MONTAGE

- Voir préconisation d'utilisation des raccords laiton à serrage extérieur : Caractéristiques générales - Référence D01

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.