



# RACCORD LAITON A SERRAGE EXTERIEUR RACCORD A ECROU PRISONNIER COUDE A 90°

FICHE PRODUIT

Réf : D01CEP

## DESCRIPTION

- Permet la jonction coudée d'un tuyau en PEHD ou en PVC avec une pièce filetée par vissage de l'écrou tournant.
- Livré assemblé et prêt à la mise en œuvre par emboîtement des tubes et serrage des écrous de compression sans outil spécifique.
- L'emboîtement optimum du tuyau est assuré par une butée à l'intérieur du raccord.



## APPLICATION

- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Réseaux d'irrigation.



## SPECIFICATIONS MATIERES

Description	Matière	Norme
Corps	Laiton non dézincifiable CW602N matricé à chaud	NF EN 12165-98
Joint d'étanchéité	Torique en EPDM 70 sh	
Bague de pression	Laiton CW614N	NF EN 12164-98
Bague de crantage	Diam. 20-25-32 : Laiton CW614N Diam. 40-50-63 : Acier inoxydable	NF EN 12164-98 AISI 304
Écrou de compression	Laiton non dézincifiable CW602N matricé à chaud	NF EN 12165-98

## CONFORMITE AUX NORMES ET AGREMENTS


- Conception générale selon EN12201-2 pour raccordement sur conduite de distribution d'eau froide en PEHD.
- Essai selon les exigences de performances requises par les normes DVGW-VP600 et EN 1254-3.
- Résistance à la dézincification selon EN ISO 6509 (Grade A - profondeur maxi 200 microns)
- Filetage selon ISO 228/1
- Certification EN ISO 9001 : 2000
- ACS produit n°09 ACC LY 109

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression de fonctionnement admissible : 16 bar à 20 °C
- Température de fonctionnement admissible : 60 °C à 2.5 bar
- Taraudage de l'écrou au pas du gaz suivant EN 10226-1

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

## CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

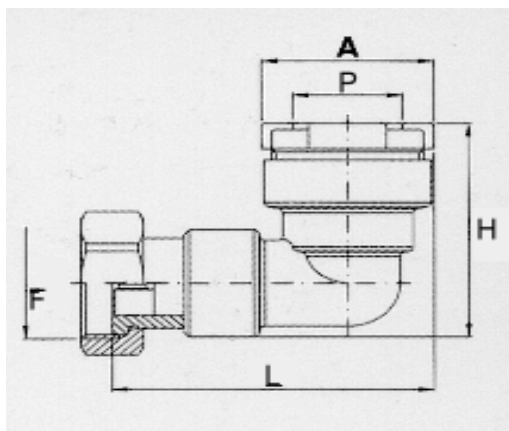

Référence ADG	Référence fabrication ADG	Pour tube Diam. ext P (mm)	F (")	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Poids (kg/p)	Condt
D01CEP-2020	0924.520	20	3/4	33	45	61.5	0.174	10
D01CEP-2520	0924.525	25	3/4	39	58	60.5	0.229	10
D01CEP-2526	0924.526	25	1	39	57	60.5	0.222	10
D01CEP-3220	0924.531	32	3/4	46	64	88	0.391	10
D01CEP-3226	0924.532	32	1	46	66	69.5	0.335	10
D01CEP-3233	0924.534	32	1"1/4	46	69	83		
D01CEP-4040	0924.542	40	1"1/2	58	88.5	96	0.717	10
D01CEP-5040	0924.550	50	1"1/2	70	98	135	0.939	10
D01CEP-5050	0924.551	50	2	70	98	112	0.911	10

## MONTAGE

- Voir préconisation d'utilisation des raccords laiton à serrage extérieur : caractéristiques générales - Référence D01

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.