



RACCORD LAITON A SERRAGE EXTERIEUR RACCORD DROIT A ECROU PRISONNIER

FICHE PRODUIT

Réf : D01EP

DESCRIPTION

- Permet la jonction droite d'un tuyau en PEHD ou en PVC à une pièce filetée par vissage de l'écrou tournant.
- Livré assemblé et prêt à la mise en œuvre par emboîtement des tubes et serrage des écrous de compression sans outil spécifique.
- L'emboîtement optimum du tuyau est assuré par une butée à l'intérieur du raccord.
- Écrou tournant avec trou de plombage



APPLICATION

- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Réseaux d'irrigation.



SPECIFICATIONS MATIERES

Description	Matière	Norme
Corps	Laiton non dézincifiable CW602N matricé à chaud	NF EN 12165-98
Joint d'étanchéité	Torique en EPDM 70 sh	
Bague de pression	Laiton CW614N	NF EN 12164-98
Bague de crantage	Diam. 20-25-32 : Laiton CW614N Diam. 40-50-63 : Acier inoxydable	NF EN 12164-98 AISI 304
Écrou de compression	Laiton non dézincifiable CW602N Matricé à chaud	NF EN 12165-98

CONFORMITE AUX NORMES ET AGREMENTS


- Conception générale selon EN12201-2 pour raccordement sur conduite de distribution d'eau froide en PEHD.
- Essai selon les exigences de performances requises par les normes DVGW-VP600 et EN 1254-3.
- Résistance à la dézincification selon EN ISO 6509 (Grade A - profondeur maxi 200 microns)
- Filetage selon ISO 228/1
- Certification EN ISO 9001 : 2000
- ACS produit n°09 ACC LY 109

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression de fonctionnement admissible : 16 bar à 20 °C
- Température de fonctionnement admissible : 60 °C à 2,5 bar
- Taraudage de l'écrou prisonnier au pas du gaz suivant EN 10226-1

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

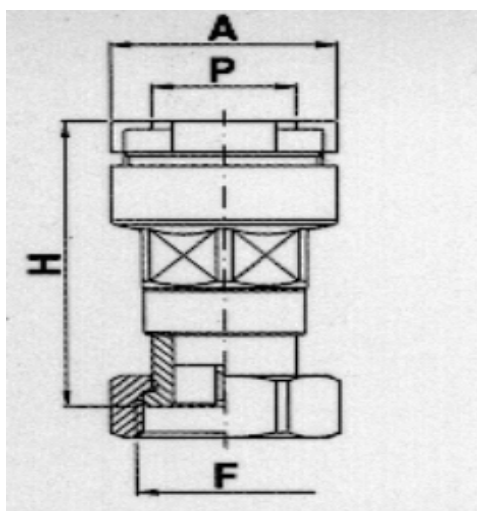

Référence ADG	Référence fabrication ADG	P (mm)	F (")	A (mm)	H (mm)	Poids (kg/p)	Condt
D01EP-2020	0918.521	20	3/4	33	57	0.150	10
D01EP-2520	0918.525	25	3/4	39	53	0.170	10
D01EP-2526	0918.526	25	1	39	53	0.194	10
D01EP-3220	0918.531	32	3/4	46	60	0.248	10
D01EP-3226	0918.532	32	1	46	60	0.258	10
D01EP-3233	0918.534	32	1"1/4	46	73	0.356	10
D01EP-4040	0918.542	40	1"1/2	58	89	0.549	10
D01EP-5040	0918.550	50	1"1/2	70	115	0.707	10
D01EP-5050	0918.551	50	2	70	91	0.742	10

MONTAGE

- Voir préconisation d'utilisation des raccords laiton à serrage extérieur : caractéristiques générales - Réf. D01

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.